Pneumatique

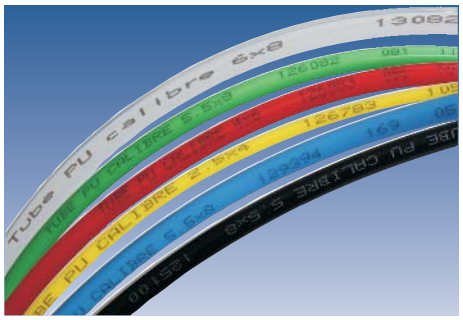

TUBE PU CALIBRÉ POLYURÉTHANE

+80 °C -15

Tube calibré de grande précision en polyuréthane. (dureté 98 shA)

Conception mono couche en polyuréthane souple translucide ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.

1 Polyuréthane jaune, bleu, vert, rouge, noir ou translucide.

Marquage : TUBE PU CALIBRE Ø int x Ø ext [N° lot]

APPLICATIONS

- Commandes pneumatiques
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants (voir tableau pages 69 à 72)

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Automatismes sur tous types de machines : concerne un grand nombre d'industries utilisant des machines d'assemblage, des lignes d'emballage...
- Laboratoires

AVANTAGES

Le Tube PU calibré est remarquable par sa flexibilité et sa légèreté. Notre processus de fabrication par calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.

Il a une bonne inertie chimique générale, en particulier avec les huiles et les hydrocarbures. Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure.

Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.

RACCORDS

Raccords auto-bloquants. Raccords à tulipe et à coiffe.

Attention :
sur touret, le tuyau peut comporter 2 coupes, soit 3 longueurs raccordées.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 69 à 72 colonne C.

Le Tube PU calibré est formellement contre-indiqué pour le passages d'acides, de bases et de produits aqueux à une température supérieure à 40°C.

Couronnes en boîte carton (sauf * en sachets)

mm	mm	± mm	mm	± mm	g/m	Bar	Bar	mm	Naturel 25 m	Naturel 100 m	Bleu 25 m	Bleu 100 m	Noir 25 m	Noir 100 m
2,5	4	+/- 0,1	0,75	+/- 0,1	9,2	30	10	12	070691	070704	070717	070720	070733	070746
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19,0	30	10	15	070762	070775	070788	070791	070804	070810
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32,0	27	9	20	070823	070836	070849	070852	070865	070878
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22	071107	071110	071123	071136	071144	071155
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30	072412	072341**	072413	072354*	072425	
8	12	+/- 0,15	2	+/- 0,15	76,4	27	9	35	070936		070949			

**50m

mm	mm	± mm	mm	± mm	g/m	Bar	Bar	mm	Rouge 25 m	Rouge 100 m	Vert 25 m	Vert 100 m	Jaune 25 m	Jaune 100 m
2,5	4	+/- 0,1	0,75	+/- 0,1	9,2	30	10	12	071545	071745	071532	071732	071516	071729
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19,0	30	10	15	071590	071780	071574		071561	
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32,0	27	9	20	071629		071616		071603	

Tourets Ø 450 mm x l. 350 mm

mm	mm	± mm	mm	± mm	g/m	Bar	Bar	mm	L (m)	Bleu
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19,0	30	10	15	1000	071010
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32,0	27	9	20	600	071023
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30	400	072367